



Brány

Samonosné posuvné brány Egidia® jsou brány, která fungují solidně, spolehlivě a bez poruch, bez ohledu na klimatické podmínky.

Aplikace

- rodinné domy
- obytné budovy
- parky
- plavecké bazény

Samonosné posuvné brány Egidia®

VÝHODY

Samonosná konstrukce:

Egidia® je samonosná v pravém slova smyslu – mimo faktu, že křídlo nevyžaduje žádnou přídavnou oporu, nosná konstrukce brány navíc nevyžaduje stavbu dodatečných sloupků.

Efektní vzhled

Jednoduchý a univerzální vzor brán Egidia® přináší možnost harmonicky zakomponovat brány do každého typu oplocení.

Bezpečnost

Montáž systému válečků odolných vůči opotřebení a rezavění ve spodní liště navíc pomáhá předcházet kolizím.

Vysoká kvalita speciálního povlaku


Brány Egidia® jsou k dispozici v pozinkované verzi anebo pozinkované s práškovým nátěrem, čím jsou zabezpečeny proti rezavění na dlouhá léta...

Vyvažovací systém brány

Vyvažovací systém brány zabezpečuje rovné vedení brány.



Egidia® Palisada

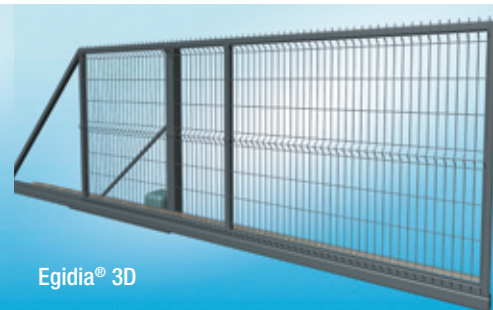

Egidia® 3D

Křídlo brány

Svařovaná konstrukce se svislým 40 x 40 mm i vodorovným profilem 60 x 40 mm. Rozměry spodní lišty: 75 x 65 mm.

Dvě soupravy dopravníkových válečků a jeden vodící váleček (v horní části křídla). Posuvné brány jsou vybaveny stavěčem křídla brány.

Ruční posuvné brány jsou vybaveny hákovou závorou.

Automatické brány jsou vybaveny pohonem, jedním čtyřkanálovým dálkovým ovládačem, soupravou fotobuněk a výstražným majáčkem.

Výplň brány

Posuvné brány Egidia® jsou k dispozici se dvěma druhy výplně:

– mřížová výplň: svislé profily o rozměrech 30 x 18 mm s rozstupem 110 mm

– výplň Nylofor® 3D

Vedení brány

Vodící sloupek brány se skládá z úhelníku 100 x 75 mm, ocelové desky a sloupku 80 x 80 mm.

Koncový sloupek s profilem 80 x 80 mm je dodáván jako doplňkové příslušenství.



Technika povrchové úpravy

Pozinkování a práškový povlak.

Příslušenství

Dodatečná souprava fotobuněk a čtyřkanálový dálkový ovládač jsou dostupné na objednávku.



Znak CE

Brány Egidia® jsou označeny štítkem CE o shodě se směrnicí 89/106/EHS o stavebních výrobcích a splňují požadavky normy EN 13241-1 pro průmyslové a residenční garážové a plotové brány.



Barvy

Pozinkovaná verze, zelená ● RAL 6005 anebo antracitová metalizovaná ● BF 7016 M.

Doplňující informace

Posuvné brány jsou k dispozici v levostranné a pravostranné verzi.

Směr otevírání brány určujeme při pohledu z venkovní strany sídla.

SAMONOSNÉ POSUVNÉ BRÁNY EGIDIA®

Šířka = volný průchod [mm]	Výška [mm]	Výška brány od základu [mm]	Výška sloupku [mm]	Šířka křídla [mm]	Požadovaný prostor [mm]
3500	1200	1243	1200	5000	8600
3500	1400	1443	1400	5000	8600
3500	1500	1543	1500	5000	8600
3500	1700	1743	1700	5000	8600
3500	2000	2043	2000	5000	8600
4000	1200	1243	1200	5700	8800
4000	1400	1443	1400	5700	8800
4000	1500	1543	1500	5700	8800
4000	1700	1743	1700	5700	8800
4000	2000	2043	2000	5700	8800
4500	1200	1243	1200	6300	10900
4500	1400	1443	1400	6300	10900
4500	1500	1543	1500	6300	10900
4500	1700	1743	1700	6300	10900
4500	2000	2043	2000	6300	10900
5000	1200	1243	1200	7000	12000
5000	1400	1443	1400	7000	12000
5000	1500	1543	1500	7000	12000
5000	1700	1743	1700	7000	12000
5000	2000	2043	2000	7000	12000

MŮSTEK KONCOVÝCH SLOUPKŮ – POSUVNÉ BRÁNY EGIDIA®

Výška brány [mm]	Výška sloupku [mm]	Rozměry sloupku [mm]
1200	1800	80 x 80 x 3
1400/1500	2200	80 x 80 x 3
1700	2400	80 x 80 x 3
2000	2700	80 x 80 x 3



BETA FENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ